

エントランス扉改修工事仕様書（参考材料・保証期間・工事範囲・特記事項）

*材料については同等品または同等品以上とする。


部 位	施工場所	仕 様	参考材料名	参考メーカー名	保証年月
エントランス扉	エントランス	既存スチール框扉撤去処分 SUS枠カバー工法（鏡面）上枠 スチールフラッシュ扉新設（≒900×2400） 両開き、透明網入りガラスt=6,8 ガラスフィルム貼り（内貼り） 扉ダインシート貼り ドアヒンジ、ドアハンドル、ドアコーザ ガラス落とし（1箇所）床付け戸当たり	GF-113 FW-1805,FW-233、 FW-7013,FW-1135 工材：T2093-01-024	株式会社 3M	2年

※サッシカバー工法



備考


エントランス扉取替え（参考イメージ写真）A

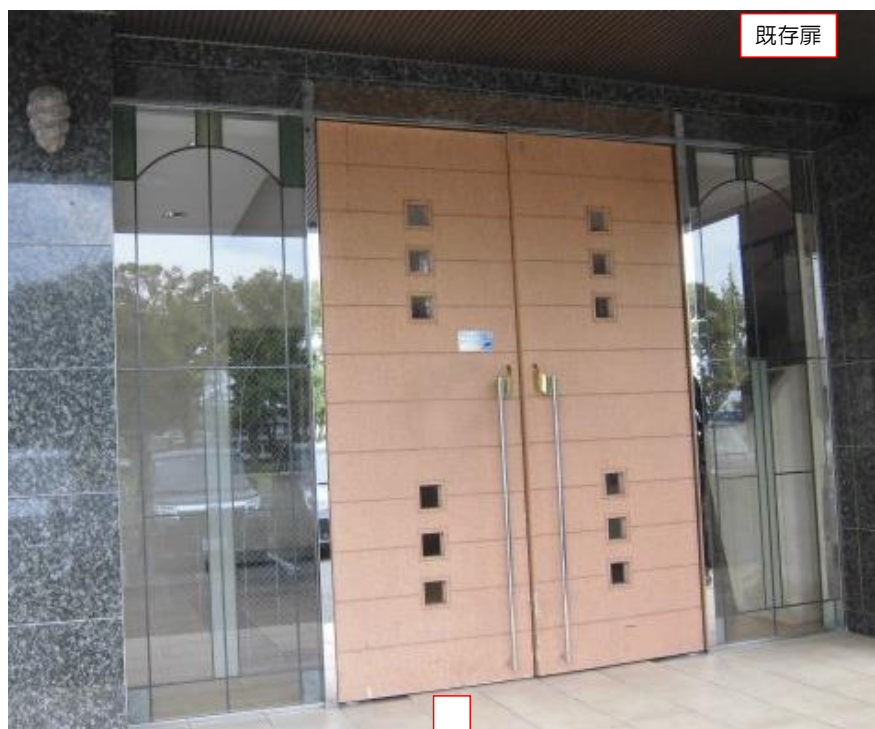


ドアハンドル




FW-1805



FW-233







FW-7013



FW-1135

エントランス扉取替え（参考イメージ写真）B

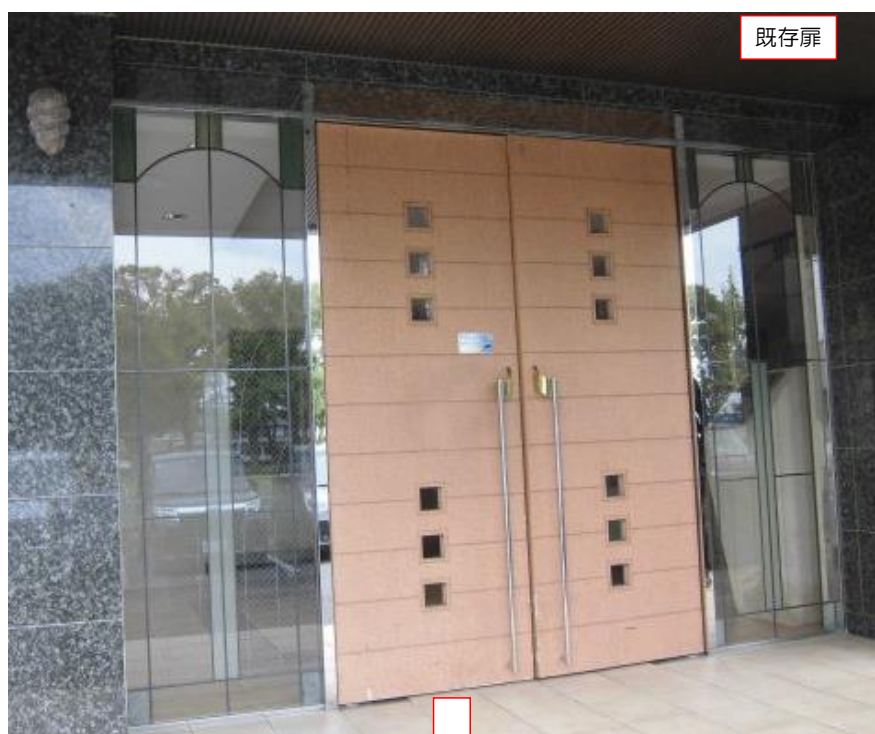

エントランス扉取替え（参考イメージ写真）C

